


## 13 チェンジアロー

## 矢印板のニュー・スタンダード



■ カラー：白地／赤矢印 赤LED



■ カラー：赤地／白矢印 青LED

コストパフォーマンスに優れた  
矢印板のニュー・スタンダード

- 本体はアルミ製で軽量、防錆。
- 発光は点滅・流動の切替式
- 単1乾電池2本使用（電池別売）


サイズ	360×720mm
重量	約5kg
板面材質	アルミ 2mm
電池寿命	赤：約50時間（単1黒マンガン使用時）
	青：約30時間（単1黒マンガン使用時）




- 夜間自動点滅センサー付。
- 防雨型電池ケース、雨の侵入を防ぎます。

## 14 エアー・スルー

## 転倒しない、コンパクト収納の優れたもの



■ カラー：白地／赤矢印 赤LED




■ カラー：赤地／白矢印 青LED

転倒を防止する風抜け構造。  
軽量で設置・撤去も簡単。  
積み重ねてコンパクトに収納。


- 風が抜ける構造にすることにより、抵抗が低減し転倒を防止します。
- 積み重ねて置けるので、コンパクトに収納可能。
- 夜間自動点滅センサー付。 ● 単1乾電池2本使用 ※別売

サイズ	418×724mm
重量	約5kg
板面材質	アルミ（フレーム部）
電池寿命	赤：約50時間（単1黒マンガン使用時）
	青：約30時間（単1黒マンガン使用時）



## 15 フラッシャーパネル

## ソーラーだから電池不要（オプション）



フラッシャーパネル


サイズ	360×870mm
重量	約8.0kg
材質	鉄
電源	単1電池2本 ※別売（約30時間）




フラッシャーパネル用ソーラーユニット

サイズ	Φ75×125×550mm
重量	約1.2kg
電源	ニッケル水素 （約3日間 満充電時）

装着時

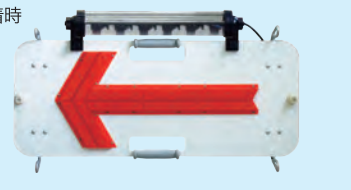

## 16 LEDフラッシュアロー



サイズ	425×830mm
重量	約3.8kg
材質	アルミ
電源	単1電池2本 ※別売

## 17 ソーラーLEDフラッシュアロー

国土交通省  
NETIS  
登録番号KT-100078

サイズ	400×790mm
重量	約4.8kg
材質	アルミ
電源	太陽電池（無日照10日間）